

Diferénciese del resto o identifique sus puertas



Mod. MASTER DEKORA Lacada RAL Especial




Mod. MASTER DEKORA lacado RAL 9010

## LE HACEMOS VISIBLE

Collbaix ha diseñado la nueva MASTER DEKORA para aquellos clientes que desean diferenciarse. Fabricada en perfiles de doble pared de aluminio extrusionado y mecanizados mediante sistema exclusivo (sin pinturas, grafitis, ni adhesivos)

Personalizamos su puerta con la marca, logotipo o diseño que usted desee y crean un efecto luminoso del diseño realizado, mediante la iluminación interna del local

Disponemos de una amplia gama de metacrilatos y colores y excelentes propiedades : transparencia, resistencia al impacto , intemperie y a los rayos uv

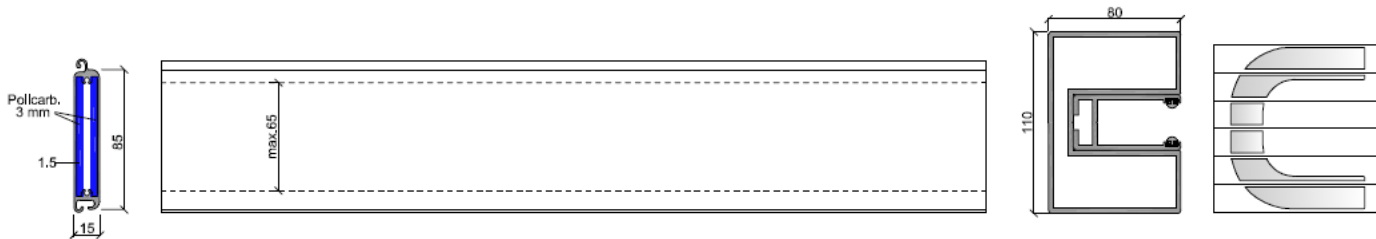

**MEMORIA: Mod. MASTER DEKORA- División Industrial COLLBAIX**, Puerta enrollable de aluminio extrusionado, homologada norma de seguridad en puertas UNE EN 13.241-1:2004 y certificado CE. Fabricada por lamas rectas en aleación de aluminio de alta resistencia (aluminio, silicio, magnesio y titanio) de medidas de 85x15x1.5 mm, relleno con dos capas de policarbonato de 3mm y perfil separador de nylon. Fijadas lateralmente con tapones de acero inoxidable indeformables, zócalo inferior reforzado de doble pared de 120x15,1.5 mm, cojinetes laterales para evitar rozamientos laterales, junta de estanqueidad inferior, y nilones antifricción. ALOJA GUIA DUET de 110x80x3 mm y guía interior de 65x34x3 mm (extraíbles para sustituir nilones) y soportes de testero de 8 mm. Eje superior reforzado en acero galvanizado con poleas de acero, rodamientos y protecciones de nylon, adaptado a la medida y el peso de la puerta. Motorización y equipo electrónico adecuado a las medidas, peso, nº maniobras y acceso del local comercial. TAQUILLA DIGIT exterior con cerradura y llave de seguridad y SELECTOR DIGIT CONTROL interior para desbloquear el motor desde el interior en casos de emergencia. Topes inferiores de seguridad fabricados en ABS. La instalación será acometida por personal técnico de COLLBAIX o PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS.

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| PERFILES                   | Aluminio extrusionado de alta resistencia aleación 6063 T5 (Aluminio, Magnesio, Silicio, Titanio). Perfiles Rectos de 85x1.5mm , relleno con dos laminas de policarbonato de 3mm y goma separadora de nylon. Zócalo inferior de doble pared reforzado de 120 x 1.5 mm, fijados lateralmente con terminales de acero inoxidable y cojinetes inferiores para suave funcionamiento. |   |
| ACABADOS                   | Lacado RAL o LACADO MADERA sello de calidad europea QUALICOAT.<br>ANODIZADOS sello europeo de calidad EWWA-EURAS   |   |
| GUÍAS                      | PRINCIPAL : ALOJA GUIA DUET de 110x80x3 mm de espesor, guía estructural y autoportante<br>INTERIOR: Guía de 65x34x3 mm de espesor con burletes nylon para una mínima fricción (sin engrase)  |   |
| MEDIDAS / PESO             | 7.000 mm (ancho con guías incluidas) x 5.000 mm alto. Ancho máximo del dibujo 4000mm. Peso 12 Kg/m² aprox.   |   |
| MOTOR / EJES               | <p><b>0- 4.000 mm ancho y 0-150 Kg</b><br/>Motor Central monofásico 220 V y electrofreno con desbloqueo interior y/o exterior mediante funda y cable de acero - Maniobras máx. recomendadas: 20 diarias.</p> <p>Eje reforzado de <math>\varnothing</math> 60 mm, poleas <math>\varnothing</math>220 mm con flejes de acero y protectores de nylon</p>                            | <p><b>Entre 4.000- 7.000 mm ancho ó 150-350 Kg</b><br/>Bimotor Central monofásico 220 V y electrofreno con desbloqueo interior y/o exterior mediante funda y cable de acero. - Maniobras máx. recomendadas: 20 diarias.</p> <p>Eje reforzado de <math>\varnothing</math>76 mm, poleas <math>\varnothing</math>240 mm con flejes de acero y protectores de nylon</p> |
| AUTOMATISMOS               | Equipo electrónico automático 220 V y maniobra a baja tensión 12 V, fotocélula y banda seguridad STOP&GO. Normativa CE   |   |
| APERTURA EXTERIOR          | TAQUILLA DIGIT (frontal guía) / DIGIT MINI (lateral guía) – Inox., cerradura seguridad, maneta desbloqueo de emergencia en caso de fallo de motor o falta de suministro eléctrico. (Motor Central) y teclados digitales de membrana.   |   |
| APERTURA INTERIOR          | SELECTORES DIGIT CONTROL. Incorporan pulsadores digitales, pulsador paro de emergencia y maneta de desbloqueo de emergencia en caso de fallo de motor o falta de suministro eléctrico.   |   |
| REGISTRO SUPERIOR          | Será necesario y obligatorio fabricar un registro desmontable por la parte inferior del rollo de la puerta para acceder y realizar el mantenimiento. El registro deberá tener una medida de 60 cm. de ancho por todo el largo de la puerta   |   |
| CAJÓN SUPERIOR DE ALUMINIO | Cajón superior opcional MEGABOX DUET, fabricado en aluminio extrusionado del mismo material y color que la puerta. Permite el fácil acceso para realizar el mantenimiento de la puerta.  |   |
| NORMAS DE PRODUCTO         | UNE-EN 13.241-1: 2004 <<Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones>>. Directiva de Productos de la construcción 889/106/CEE. Directiva de máquinas 98/37/CEE. Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336 CEE   |   |
| RESISTENCIA VIENTO         | Clase 2 (98 Km/h)  |   |
| VELOCIDAD APERT.           | 0.2 m/s (aprox)  |   |

La innovación desde hace 40 años nos ha convertido en la empresa referente del mercado. Hemos desarrollado una decena de patentes internacionales y exclusivas de Collbaix. Fabricamos con los materiales de la mejor calidad para ofrecer la mejor garantía a nuestros clientes.

**CAJONES EXCLUSIVOS**  
Fabricados con perfiles reforzados que no se deforman al manipularse y gomas estancas que reducen las vibraciones.

**“EL CORAZON DE LA PUERTA”**  
Collbaix utiliza motores SOMFY (líder mundial) y primeras marcas. Los motores más silenciosos y fiables del mercado

**TAQUILLAS DESBLOQUEO**  
De acero inoxidable de alta resistencia y llave de seguridad. Protegen el teclado digital y disponen de sistema de emergencia rápido, que permite desbloquear el motor desde el exterior y/o el interior.

**PERFILES REFORZADOS**  
Collbaix fabrica todas sus puertas con una aleación de aluminio extrusionado de alta resistencia que permiten fabricar puertas hasta 7.000 mm de ancho

**TAPONES DE ACERO INOXIDABLE**  
No se rompen, ni se oxidan evitando que las lamas de la persiana se salgan lateralmente y provoquen costosas averías.

**SISTEMA ANTI DESGASTE**  
Juntas de estanqueidad que evitan molestos ruidos y roces, permitiendo limpiar la puerta sin que pase el agua ni el aire. Evitan el engrase de las guías.

**CUIDAMOS DE LO QUE MÁS LE IMPORTA**  
El nuevo sistema Anti-Aplastamiento inteligente de Collbaix “**Stop&Go**” protege a las personas y vehículos en su vivienda o local. Conforme con la norma europea de seguridad UNE-EN 13.241-1:2004 CE

**TOPES DE SEGURIDAD EXCLUSIVOS**  
Fabricados en una resina especial, no se oxidan, ni deterioran. Diseño más elegante y duradero.