

El máximo paso libre



Mod. URBAN T – Telescópica – 2 Hojas móviles – Hojas bajos Zócalo



Vista Interior Local


TIPOS DE HOJAS



Bajo Zócalo



Perfilería Ligera



Opcional:
Iluminación
Leds RGB
de bajo
consumo y
mando a
distancia


URBAN T - Telescópica

Cuando se requiere el máximo paso libre o existen huecos de anchuras reducidas URBAN T es la solución. Podemos fabricar 1+1 hojas móviles abriendo hacia un lateral de la puerta o 2+2 hojas móviles si deseamos realizar un paso central.


Para adaptarnos al diseño del cliente disponemos de diferentes tipos de perfilierías para los cristales: Hojas Bajo Zócalo o Perfiliería Ligera (mayor aislamiento). Nuestros radares con tecnología supervisada y función de aprendizaje detectan cualquier persona, permitiendo la apertura de la puerta garantizando la seguridad.

Diseñar con URBAN T le facilitará su labor de diseño y se la instalamos en un solo día.

PORTERIA BÁSICA
PORTERIA AUTOPORTANTE

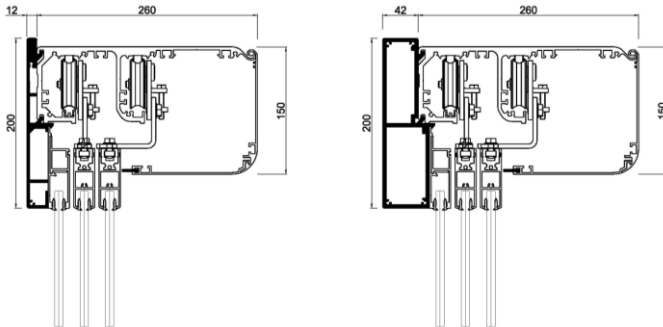

TELESCÓPICA - 2 HOJAS MÓVILES



DOBLE TELESCÓPICA - 4 HOJAS MÓVILES



MEMORIA: Puerta automática de cristal Mod. URBAN T- Telescópica de Collbaix, Normativa UNE EN 16005 Seguridad de puertas automáticas de cristal, de 1+1 ó 2+2 HOJAS móviles, con operador de USO CONTINUADO (3.000.000 ciclos) de 24 V y microprocesador con sistema de auto aprendizaje y detección de obstáculos. Incorpora sistema anti vibración entre los carros y el perfil base, reduciendo el ruido de la puerta. Portería AUTOPORTANTE / BASICA de aluminio extrusionado de 200 mm de alto con testers integrados en los tubos verticales. Hojas Desnudas, Bajo Zócalo o Perfilera Ligera, a escoger por la propiedad y cristal 5+5 laminar transparente de seguridad. Selector de 6 funciones Urban KEY Visto (Pomo giratorio), radares interior y exterior con seguridad supervisada (TUV), batería de emergencia y bloqueo superior de las hojas. La instalación será realizada por personal técnico de COLLBAIX o PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS.

PERFILES Y ACABADOS	Aluminio extrusionado de alta resistencia aleación 6063 T5 (Aluminio, Magnesio, Silicio, Titanio), Lacado RAL o LACADO MADERA sello de calidad europea QUALICOAT o ANODIZADOS sello europeo de calidad EWWA-EURAS
ESTRUCTURAS / PORTERIAS	<p>PORTERIA AUTOPORTANTE: Perfil Viga de 200 x 55 mm y tubos verticales de 80 x 80 / 80 x 120 mm Medidas: Ancho Total Máquina ATM= 7.000 mm / Alto Bajo Maquina ABM=3.000 mm</p> <p>PORTERIA BÁSICA: Perfil enganche base de 200 x 25 mm y tubos verticales de 40 x 50 mm Medidas: Ancho Total Máquina ATM= 7.000 mm / Alto Bajo Maquina ABM=3.000 mm</p>
MOTOR Y ELECTRONICA	Motor reductor de 24 V CC/10 A + encóder. Microprocesador EL20 alimentado a 230 V -/ 56-60 Hz Uso CONTINUADO de 3.000.0000 de ciclos.
VELOCIDADES APERTURA Y PESO MAX.	1+1HOJA= 0.8 m/s , 200 Kg. (100+100 Kg) 2+2 HOJAS=1.6 m/s = 260 Kg (65+65+65+65 Kg)
TIPOS DE HOJAS	BAJO ZÓCALO – Pinza superior e inferior de presión PERFILERIA LIGERA – Perfilera perimetral con felpudos para una mayor estanqueidad
SELECTORES DE FUNCIONES	Selector URBAN KEY Visto – Pomo giratorio (estándar) Selector URBAN KEY Visto – Llave (opcional)
RADARS	Radars Seguridad Supervisada – TUV Soporte empotrar radar
BATERÍAS	Batería anti pánico emergencia
BLOQUEO HOJAS	Bloqueo Superior Urban + Desbloqueo interior (Tapa superior)
OPCIONES	Iluminación LED RGB bajo consumo (" laterales + superior) + Mando a distancia infrarrojos Emisor Connex + Receptor Exterior 12 -24 V

